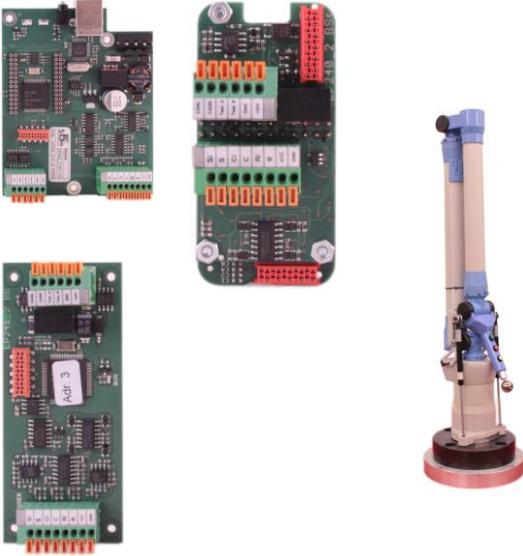


Messarm/ Zählerelektronik**Allgemein**

Einbau Leiterplatten
Arbeitstemperatur 5°C bis 45°C

Technische Ausführung

- Can-Bus
- Messsystem TTL RS422 oder Sinus 1Vss mit 4096 Interpolation
- TCP/IP 100Mbit/s
- Taster Eingang Renishaw
- Ext Trigger Eingang
- Ext Trigger Ausgang
- Maximal 32 Messstellen

Einsatzgebiete

- Messarm
- Erfassung von Messdaten in verschiedenen Achsen Maximal (32)
- Mehrstellen Messmaschinen